


Le matériel nécessaire est le suivant :

- Stylo de marque UNI-BALL SIGNO Broad White
- L'adaptateur stylo de chez Silhouette
- Un ancien stylo bille

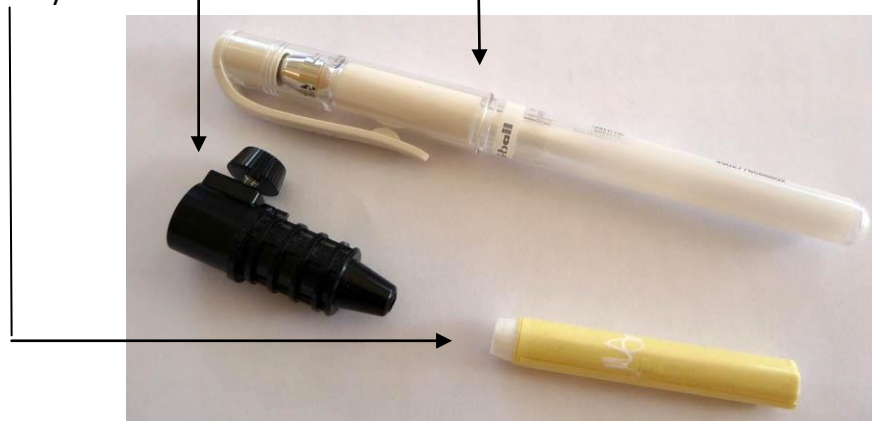

Bien lire l'ensemble du document avant de commencer !

- 1- Préparer le corps du stylo bille en pointe comme sur la photo. Il faudra procéder par tâtonnement jusqu'à obtention du résultat. Entourer le corps d'une certaine épaisseur de papier afin que le diamètre obtenu soit le diamètre intérieur de l'adaptateur. Cette pièce a pour but de bloquer en translation le stylo, mais aussi de maintenir le stylo dans l'axe de l'adaptateur (sinon la pointe est en biais).
- 2- Démontez le stylo blanc afin d'extraire uniquement la partie utile du stylo.



- 3- Introduire le corps du stylo dans le corps du stylo à bille modifié.



- 4- Introduire cet ensemble dans l'adaptateur : le stylo ne doit pas bouger en translation comme indiqué en 1, en serrant la vis de l'adaptateur (avec modération mais qui doit tenir l'ensemble au moment du traçage avec la machine), l'ensemble doit rester dans l'axe de l'adaptateur.

